M2720A Avalon CTS Ασύρματο Σύστημα Εμβρυακού Μορφοτροπέα

Προειδοποιήσεις και Σχετικές Ενέργειες

Προειδοποιήσεις σταθμού βάσης: αναβοσβήνει, μόνο του ή με λυχνίες σε κάθε πλευρά. σημαίνει ότι η λυχνία είναι σβηστή ή διαρκώς αναμμένη.

σημαίνει ότι παράγεται ένας ηχητικός συναγερμός, εάν έχει ρυθμιστεί. Πιέστε C για να απενεργοποιήσετε τον ηχητικό συναγερμό.

Προειδοποιήσεις μορφοτροπέα: αναβοσβήνει μαζί με το σύμβολο που αντιπροσωπεύει την πηγή του προβλήματος.

Εάν λάβετε αυτήν την προειδοποίηση...		**...Ενέργεια που πρέπει να κάνετε...**
...Στο σταθμό βάσης...	**...Στο μορφοτροπέα...**	
		Τοποθετήστε το μορφοτροπέα στο σταθμό βάσης για να επαναφορτίσετε την μπαταρία ή αντικαταστήστε το μορφοτροπέα με ένα φορτισμένο μορφοτροπέα. Εάν το πρόβλημα επιμένει μετά από μια περίοδο φόρτισης 30 λεπτών, αλλάξτε την μπαταρία του μορφοτροπέα. (Βλ. *Service Guide* [Οδηγός τεχνικής υποστήριξης])
		
		Ελέγξτε ότι ο μορφοτροπέας είναι ενεργός και εντός εμβέλειας. Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας.
		Πιέστε C για δύο δευτερόλεπτα για να απελευθερώσετε τη φραγμένη θυρίδα.
Παράδειγμα ετικέτας κλίνης		Αυτή η θυρίδα έχει ήδη έναν ενεργό μορφοτροπέα (δείχνει την ετικέτα κλίνης '38' σε αυτό το παράδειγμα). *Είτε* τοποθετήστε αυτόν πρώτα σε σταθμό υποδοχής για να καταστήσετε τη θυρίδα διαθέσιμη *Είτε* εάν ο μορφοτροπέας δείχνει μια ετικέτα κλίνης ('16' σε αυτό το παράδειγμα), επιστρέψτε τον στο σταθμό βάσης του.
Παράδειγμα ετικέτας κλίνης	 Παράδειγμα ετικέτας κλίνης	
		Καλέστε τεχνική υποστήριξη (ο μορφοτροπέας δεν είναι δυνατό να αναγνωριστεί).
		Εάν πρόκειται για ενεργό μορφοτροπέα ΗΚΓ, συνδέστε το καλώδιο. Τοποθετήστε το μορφοτροπέα στη θυρίδα σύμφωνα με τη θέση που υποδεικνύεται από την κουκκίδα (μορφοτροπέας σε λάθος θυρίδα).
Μηνύματα σφάλματος σταθμού βάσης και μορφοτροπέα (E0 έως E9): Συμβουλευθείτε τις *Οδηγίες Χρήσης*		

© 1995-2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Εκτυπώθηκε στη Γερμανία, Απρίλιος 2006
Αρ. προϊόντος M2720-9045B
4512 610 15021

Philips Medizin Systeme Boeblingen GmbH
Hewlett-Packard-Str.2
71034 Boeblingen, Germany

PHILIPS

M2720A Avalon CTS Ασύρματο Σύστημα Εμβρυακού Μορφοτροπέα
Συνοπτικός Οδηγός Έναρξης Λειτουργίας

1 110 - 240 V AC



2 Εκκίνηση

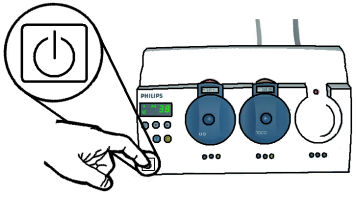

3

TELE

Ελέγξτε ότι ο καρδιοτοκογράφος εμφανίζει την ένδειξη "TELE", η οποία υποδεικνύει καλή σύνδεση με το Avalon CTS

4 Περιμένετε για τη λυχνία "έτοιμο"



5 Αφαιρέστε το μορφοτροπέα



Η λυχνία "έτοιμο" σβήνει: Ανάβει η λυχνία "ζεύξη ραδιοσυχνοτήτων"



6 Τοποθετήστε το μορφοτροπέα (χρησιμοποιήστε ζελ υπερήχου)...

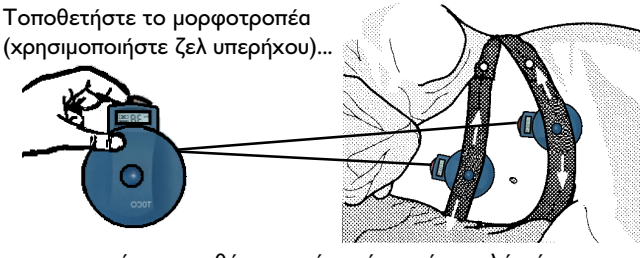

... και στερεώστε στη θέση του όταν έχετε ένα καλό σήμα:

για τα μόνιτορ Avalon

για τα μόνιτορ Σειράς 50

Αλλαγή από παρακολούθηση υπερήχου (US) σε παρακολούθηση άμεσου ΗΚΓ (DECG)	
1	Τοποθετήστε το μορφοτροπέα υπερήχου (US) στο σταθμό βάσης.
2	Αφαιρέστε το μορφοτροπέα ΗΚΓ όταν η λυχνία για τη συγκεκριμένη θυρίδα είναι πράσινη.
3	Συνδέστε το καλώδιο προσαρμογέα άμεσου ΗΚΓ (DECG) και το ηλεκτρόδιο δέρματος κρανίου εμβρύου στο μορφοτροπέα ΗΚΓ.
4	Αρχίστε την παρακολούθηση άμεσου ΗΚΓ (DECG).

Αλλαγή από παρακολούθηση άμεσου ΗΚΓ (DECG) σε παρακολούθηση υπερήχου (US)	
1	Αποσυνδέστε το καλώδιο προσαρμογέα άμεσου ΗΚΓ (DECG) και το ηλεκτρόδιο δέρματος κρανίου εμβρύου από το μορφοτροπέα ΗΚΓ.
2	Τοποθετήστε το μορφοτροπέα ΗΚΓ στο σταθμό βάσης.
3	Αφαιρέστε το μορφοτροπέα υπερήχου (US) όταν η λυχνία για τη συγκεκριμένη θυρίδα είναι πράσινη.
4	Αρχίστε την παρακολούθηση υπερήχου.

Αποσυνδέστε όλους του καλωδιωμένους εμβρυακούς μορφοτροπείς από το μόνιτορ πριν χρησιμοποιήσετε το Avalon CTS.

Δύο ενεργοί μορφοτροπείς που μεταδίδουν FHR (καρδιακός ρυθμός εμβρύου) στον ίδιο σταθμό βάσης προκαλούν το μήνυμα σφάλματος E9. Για να αντιμετωπίσετε το μήνυμα σφάλματος, τοποθετήστε τον ένα μορφοτροπέα στο σταθμό υποδοχής.

Μετά τη χρήση: Καθαρίστε τους μορφοτροπείς. Μετά τοποθετήστε τους στην κατάλληλη θυρίδα σταθμού βάσης.